

LUMINAIRE

# COMPACT+

AJAX  
READY



IMAGO

Une marque distribuée par la société CHRYSALIS



# COMPACT+.

## SYSTÈME DE DISSUASION ANTI-INTRUSION

Utilisation de l'éclairage pour mettre en lumière une zone définie sur détection d'une intrusion.

---

Compact + C - Coffret intégré

---

Compact + D- Coffret déporté

---





# COMPACT+<sup>C</sup>

VERSION COFFRET INTÉGRÉ



ASSOCIATION D'UN LUMINAIRE ET D'UN COFFRET ÉQUIPÉ :  
D'UN INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE,  
D'UN BORNIER DE RACCORDEMENT,  
D'UN MODULE AJAX

**IDÉAL POUR FACILITER L'INSTALLATION.**

# SON LUMINAIRE.

## FINESSE POUR INTÉGRATION SUR SITE & FAIBLE PRISE AU VENT

- 25mm d'épaisseur
- Scx réduit au minimum

## ROBUSTESSE & ANTIVANDALISME

- Vasque IK08 en verre sérigraphié et trempé

## LONGÉVITÉ

- Concept scellé

## RÉPONSE ENVIRONNEMENTALE

- répond aux exigences ULOR  
**ULR < 1%**,  
code CIE flux 3 > 95% (inclinaison max 25°)



Corps en fonderie d'aluminium injectée

Vasque en verre plat trempé scellé IK8

Lentilles PMMA - Optique



**COMPACT+<sup>C</sup>, S'ALLUME SUR DÉTECTION D'UNE INTRUSION  
SUR LE PÉRIMÈTRE DÉFINI.**

**L'INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE IDENTIFIE LA PÉRIODE NOCTURNE  
SUR LAQUELLE LE LUMINAIRE FONCTIONNERA.  
EN JOURNÉE AUCUN SIGNAL LUMINEUX NE SERA ENGENDRÉ.**

**LE LUMINAIRE ET SON COFFRET DE SERVICE,  
L'ASSURANCE D'UNE RÉDUCTION  
DU TEMPS DE MISE EN OEUVRE.**




# SON COFFRET.

Le luminaire est fixé sur la façade du coffret à l'aide d'une rotule, l'interrupteur crepusculaire est également sur cette face.



ROTULE DE FIXATION DU LUMINAIRE

COFFRET AVEC ZONE IP66,  
OUVERTURE QUART DE TOUR

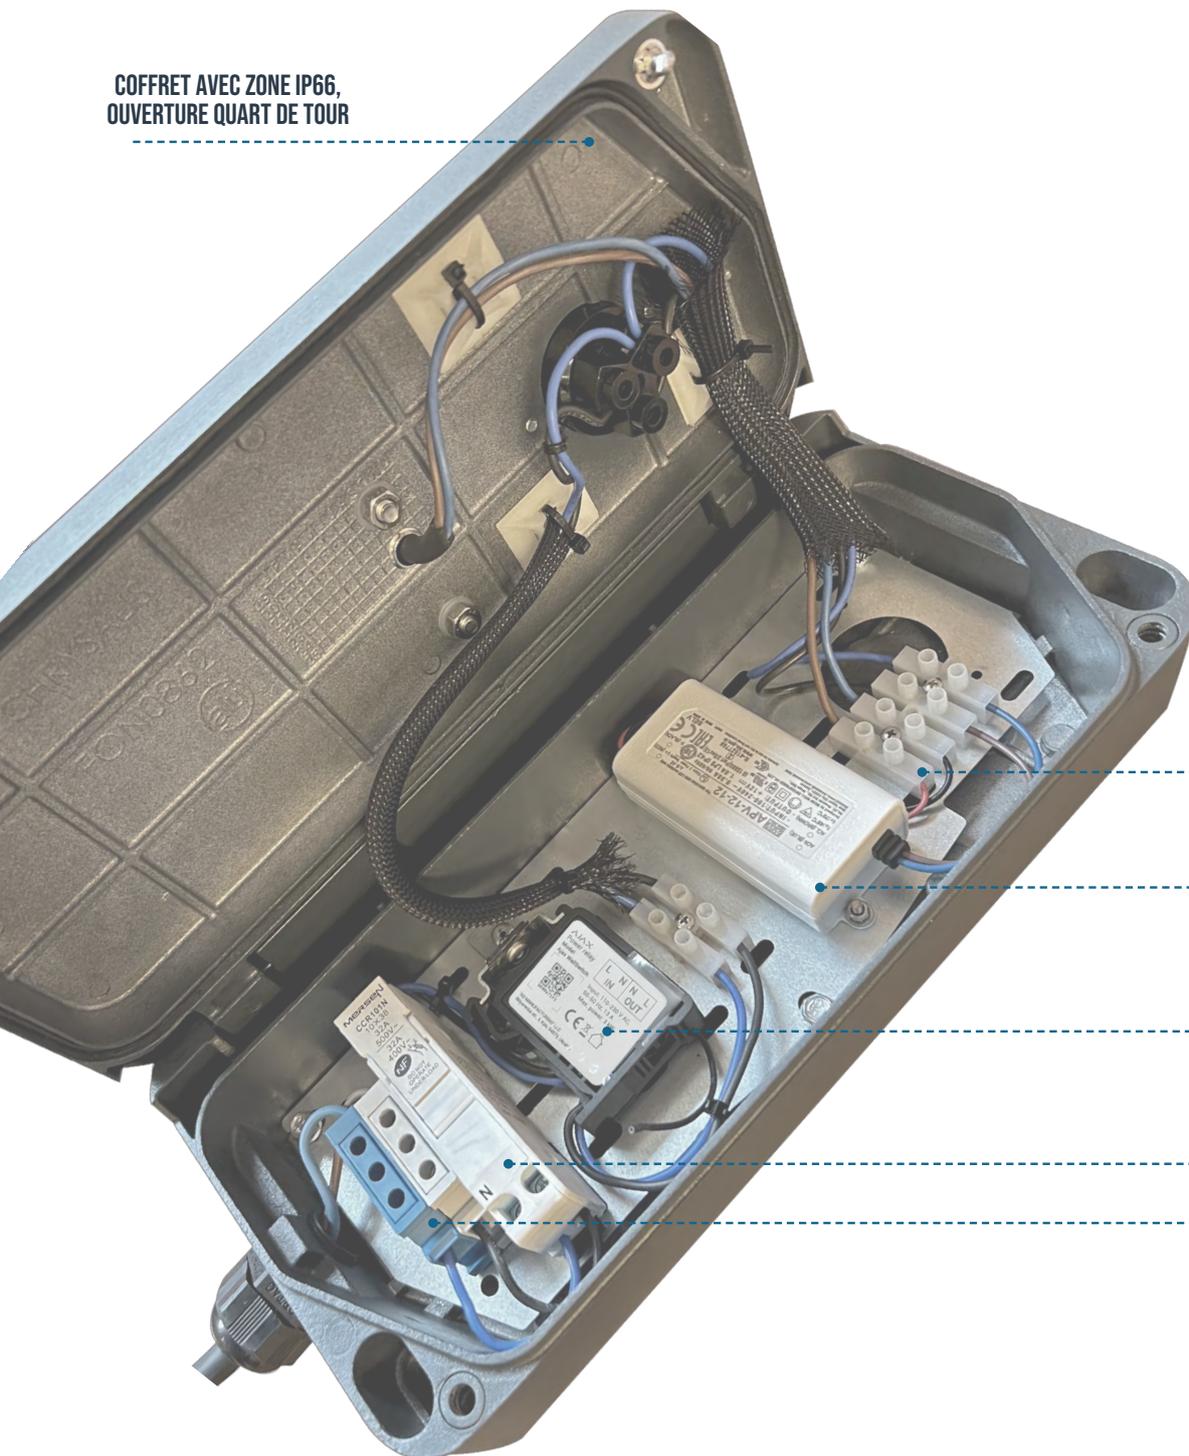

BORNIER DE RACCORDEMENT

DRIVER LED

RELAIS AJAX

COUPE CIRCUIT

BORNIER DE RACCORDEMENT

## COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

---

Coffret de service

---



Luminaire rectangulaire

---

Interrupteur crépusculaire

---

## DIMENSIONS

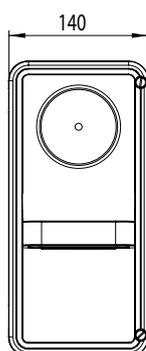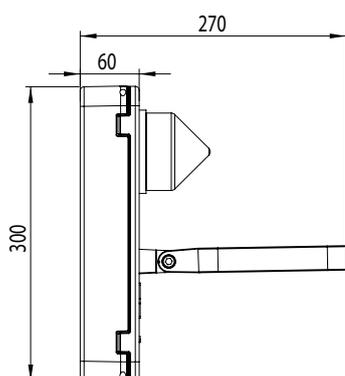

# TECHNIQUE

# COMPACT+<sup>C</sup>

✓ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



## MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Corps du luminaire en fonderie injectée.
- Vasque verre serigraphié IK08
- Fixation du luminaire sur façade du coffret par le biais d'une mini rotule (inclinaison possible jusqu'à 45°)
- Thermoloquage RAL au choix, option bord de mer sur demande.

## EQUIPEMENT

### • LUMINAIRE IP66 CLASSE II

- Equipé de 4 LED
- Lentilles en PMMA
- Tableau des flux sur demande
- Durée de vie 100000h L90B10
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95% (inclinaison max. 25°)
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.

### • COFFRET DE SERVICE :

- Coffret en fonderie d'aluminium IP66, équipé de :
- Bornier de raccordement
- Driver du luminaire 12V 1A
- Coupe circuit 1A
- Capteur crépusculaire type Royce Thompson
- Press étoupe pour l'arrivée du câble position basse (autre sur demande)
- Raccordement de plusieurs luminaires avec mutualisation des driver possible. (Architecture du réseau à calibrer sur demande.)

### • Tous nos composants sont certifiés ENEC

## FIXATION DE L'ENSEMBLE COMPACT+<sup>C</sup>

- Directe sur façade avec 3 vis M8 (non fournies par nos soins)

## FONCTIONNEMENT

- Allumage sur détection d'une intrusion



# COMPACT+<sup>D</sup>.

VERSION COFFRET DÉPORTÉ.



COMPACT+<sup>D</sup>, EN VERSION COFFRET DÉPORTÉ,  
CONÇU POUR UNE **INTÉGRATION MINIMALISTE ET HARMONIEUSE**  
POUR SE FONDRE DANS TOUT TYPES D'ARCHITECTURES.

**LE LUMINAIRE EST DIRECTEMENT FIXÉ SUR LA FAÇADE.**  
LE COFFRET AINSI QUE L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE  
À SON FONCTIONNEMENT EST DÉPORTÉ À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT.

# SON LUMINAIRE.

## FINESSE POUR INTÉGRATION SUR SITE & FAIBLE PRISE AU VENT

- 25mm d'épaisseur
- Scx réduit au minimum

## ROBUSTESSE & ANTIVANDALISME


- Vasque IK08 en verre sérigraphié et trempé

## LONGÉVITÉ

- Concept scellé

## RÉPONSE ENVIRONNEMENTALE

- répond aux exigences ULOR  
**ULR < 1%**  
code CIE flux 3 > 95% (inclinaison max 25°)

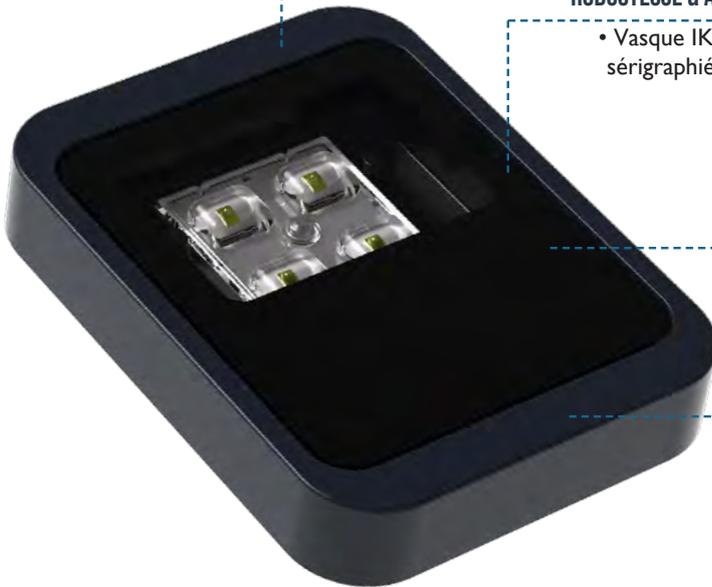

---

Corps en fonderie d'aluminium injectée

---

Vasque en verre plat trempé scellé IK8

---

Lentilles PMMA - Optique

---



**LE LUMINAIRE S'ALLUME LORSQUE LE SYSTEME D'ALARME DÉTECTE  
UNE INTRUSION SUR LE PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR DÉFINI.**






**LE COFFRET DE SERVICE PEUT ÊTRE DÉPORTÉ JUSQU'À UNE DISTANCE MAXIMALE DE 300M**



# SON COFFRET.

Le coffret assurant la fonctionnalité du luminaire est déporté à l'intérieur de l'habitation.  
La distance maximale entre le luminaire et le coffret est de 300m.

COFFRET AVEC ZONE IP66,  
OUVERTURE QUART DE TOUR

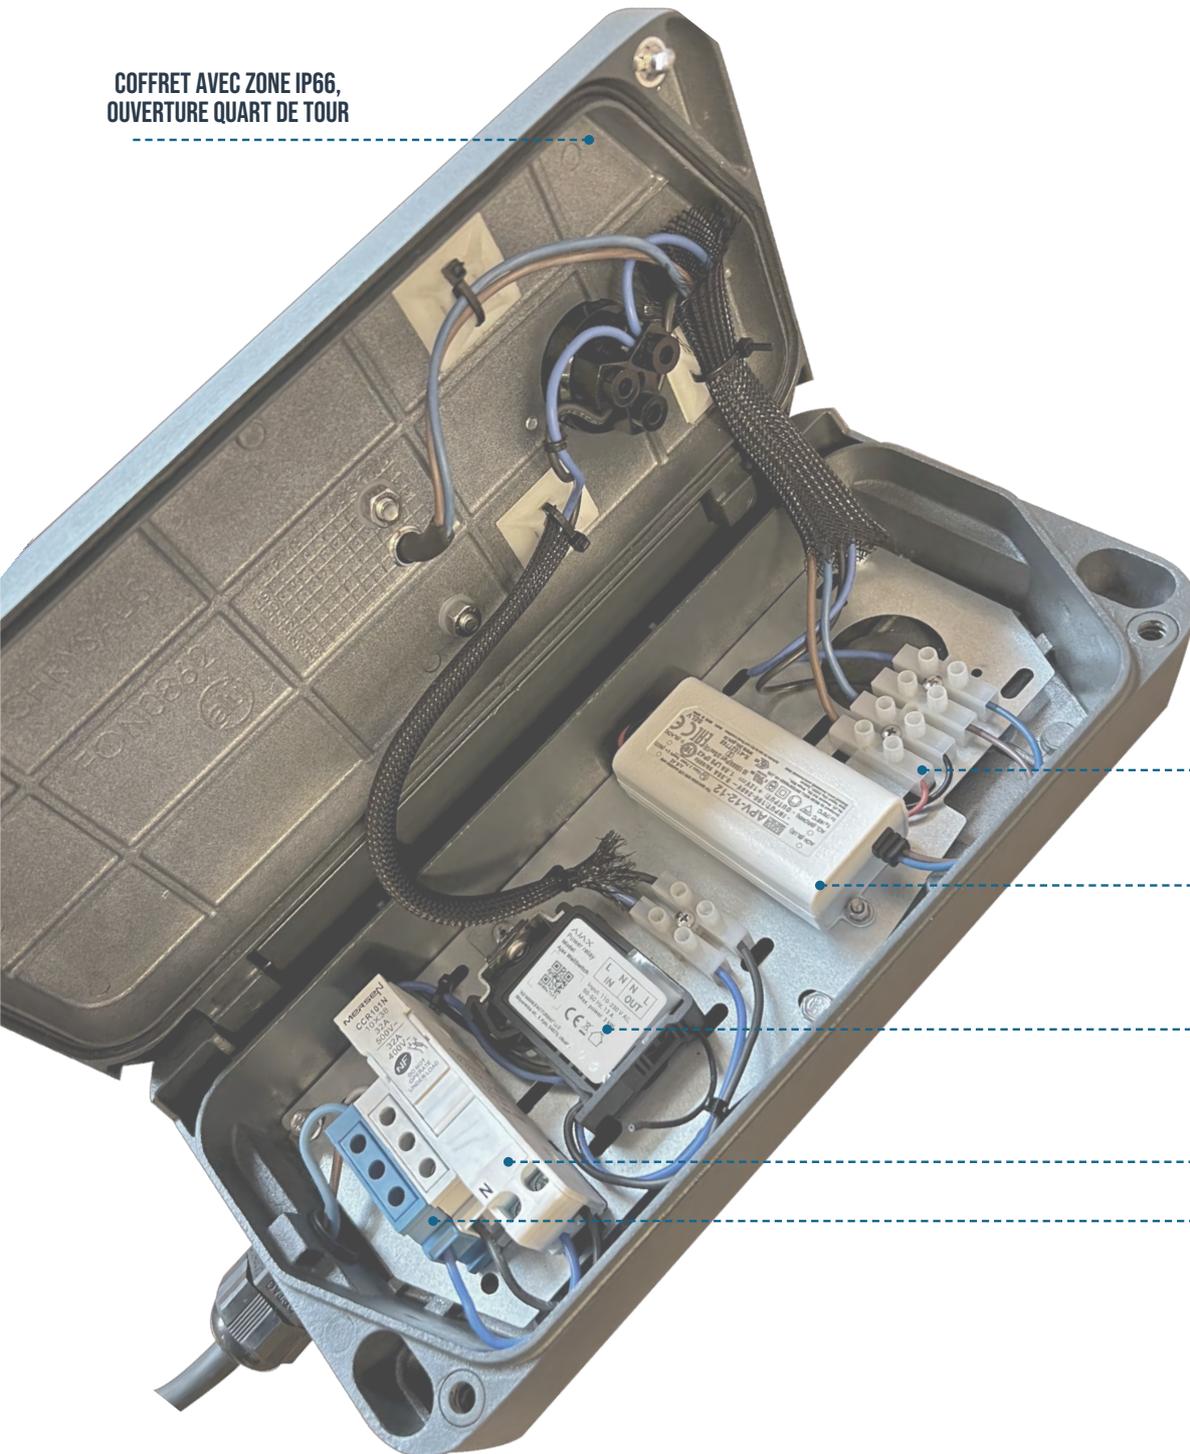

BORNIER DE RACCORDEMENT

DRIVER LED

RELAIS AJAX

COUPE CIRCUIT

BORNIER DE RACCORDEMENT

## COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

Coffret de service déporté


Luminaire rectangulaire



Coffret de service déporté



## DIMENSIONS

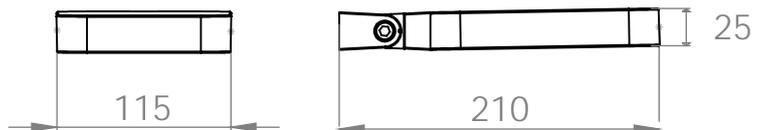

# TECHNIQUE

# COMPACT+<sup>D</sup>

✓ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



## MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Corps du luminaire en fonderie injectée.
- Vasque verre serigraphié IK08
- Fixation du luminaire sur façade du coffret par le biais d'une mini rotule (inclinaison possible jusqu'à 45°)
- Thermoloquage RAL au choix, option bord de mer sur demande.

## EQUIPEMENT

### • LUMINAIRE IP66 CLASSE II

- Equipé de 4 LED
- Lentilles en PMMA
- Tableau des flux sur demande
- Durée de vie 100000h L90B10
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95% (inclinaison max. 25°)
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.

### • COFFRET DE SERVICE :

- Coffret en fonderie d'aluminium IP66, équipé de :
- Bornier de raccordement
- Driver du luminaire 12V 1A
- Coupe circuit 1A
- Press étoupe pour l'arrivée du câble position basse (autre sur demande)
- Raccordement de plusieurs luminaires avec mutualisation des driver possible. (Architecture du réseau à calibrer sur demande.)

### • Tous nos composants sont certifiés ENEC

## FIXATION DE L'ENSEMBLE COMPACT+<sup>D</sup>

- Directe sur façade avec 3 vis M8 (non fournies par nos soins)

## FONCTIONNEMENT

- Allumage sur détection d'une intrusion

# LES NUANCES.

COORDONNER LES NUANCES DE FAÇON **HARMONIEUSE**,  
 COMBINER LES TONS POUR DES ESPACES **ÉQUILIBRÉS**,  
 GRÂCE À NOTRE SÉLECTION DE TEINTES AXALTA,  
 EN TEXTURE MAT OU POUDRÉE.



			
BLACK BLUE AE03055500420	COBALT BLUE AE03055501320	SIGNAL BLUE AE03055500520	CAPRI BLUE AE03055501920
			
AZURE BLUE AE03055500920	SKY BLUE AE03055501520	LIGHT BLUE AE03055501220	PASTEL BLUE AE03055502420
			
WATER BLUE AE03055502120	MINT TURQUOISE AE03056603320	EMERALD GREEN AE03056600120	MINT GREEN AE03056602920
			
ZINCYELLOW AE03051101820	RAPE YELLOW AE03051102120	SIGNAL YELLOW AE03051100320	MELON YELLOW AE03051102820
			
DEEP ORANGE AE03052201120	PURE ORANGE AE03052200420	TRAFFIC RED AE03053302020	RUBY RED AE03053300320
			
PURE WHITE AE03059901020	LIGHT IVORY AE03051101520	CREAM AE03059900120	IVORY AE03051101420
			
STAINLESS STEEL C31 SD201C7331121	LIGHT BRONZE C32 SD201C1164121	BRONZE SD201C8000320	MEDIUM BRONZE C33 SD201C8210521
			
TERRA SD201C8214720	GOLD SD201C1000820	LOTUS SD201C8214620	SIENNA SD201C8214820
			
AUBERGINE SD201C8214520	MINK 7048 SD201C7704820	NIMBUS 9022 SD201C7902220	STERLING SD201C7357220
			
BLACK C35 SD201C4000720	BROWN SD201C8000420	DARK BRONZE C34 SD201C8210621	

Représentation de teintes à titre indicatif.  
 Les couleurs à l'écran peuvent être différentes de celles de la peinture réelle.





Votre contact commercial :

**Rodolphe AUGENDRE**  
147, la Pilotière 44330 VALLET  
06 36 96 79 63 • [rodolphe.augendre@agd-r-ouest.com](mailto:rodolphe.augendre@agd-r-ouest.com)

---

**IMAGO**

Une marque distribuée par la société  
CHRYSA LIS

**AJAX**



Une marque distribuée par la société CHRYSA LIS

168 rue de la fonderie • Zone de Pompey Industries  
54670 Custines • France • Tél. +33 (0)3 83 49 63 63 • e-mail : [contact@chrysaliseclairage.com](mailto:contact@chrysaliseclairage.com) •  
[www.chrysaliseclairage.com](http://www.chrysaliseclairage.com)

Mai 2023